: SS-800M-XX

: 800W LED

: V03

: 2023-02-01



SHENZHEN SOSEN

86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

0%c 0s%zs s j 12 Ď H

220Vac

冷机启动

冷机启动

347Vac/60Hz，

347Vac/60Hz，满载

220-480Vac，80%-100% 载

347Vac/60Hz，满载

SS-800M-56*)

	28V		56V	28-48V
	48V		56V	Po=Vo*Io=800W
	14.3A		16.7A	16.7A 48V 14.3A 56V
AOC	1.67A		16.7A	
			60V	
@220Vac	93.0%	95.0%		56V/14.3A
@347Vac	94.0%	96.0%		56V/14.3A
@480Vac	94.5%	96.5%		56V/14.3A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	220-480Vac
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	>Tc Typ., <Tc Min.,
			15W	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

SS-800M-286*)

	143V		286V	143-215V
	215V		286V	Po=Vo*Io=800W
	2.8A		3.72A	3.72A 215V 2.8A 286V
AOC	0.35A		3.72A	
			300V	
@220Vac	93.0% A	95.0%		286V/2.8A
@347Vac	94.0%	96.0%		286V/2.8A
@480Vac	94.5%	96.5%		286V/2.8A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	0 210W 0
			0.5S	220-480Vac

SS-800M-380*)


5					
3					

		10.8V	12V	13.2V	
				500mA	600mA 15
0-10V		0V		12V	
		10%Ioset		100%Ioset	DIM+ 110uA
		0V		10V	DIM+/DIM-
PWM	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	DIM+ 110uA
	PWM	1KHz		2KHz	DIM+/DIM-
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%Iomax		100%Ioset	DIM+ 110uA
		7%	8%	9%	PWM,
		8%	9%	10%	PWM,
	≤75	62,000 hours			80%
	MTBF	200,000 hours			347Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67			
		90			
		5			75
		4100g			
		282mm*144mm*49.5mm			x x

1, 25 LED
2, N,
0-100% , :91KΩ/N.


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

Vs. /AOC

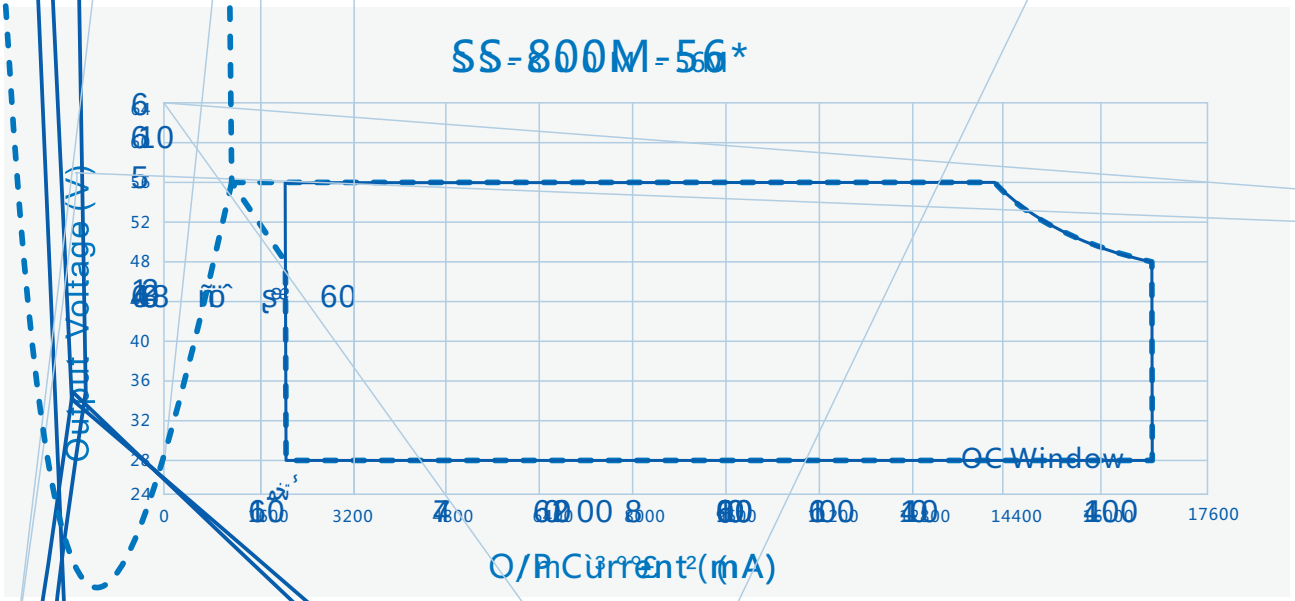

AOC Window

Vs. /AOC

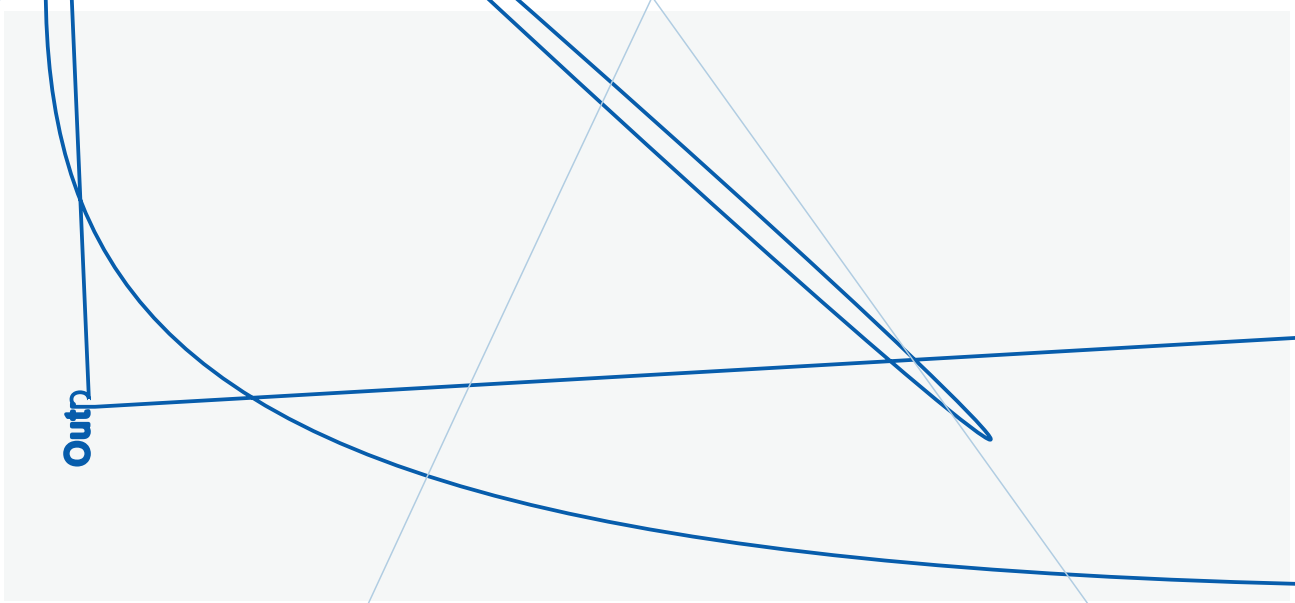


¥
Output Volta
—


86-755-29358800 86-755-29358816

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

86-755-29358816
www.sosen.com



86-755-29358800

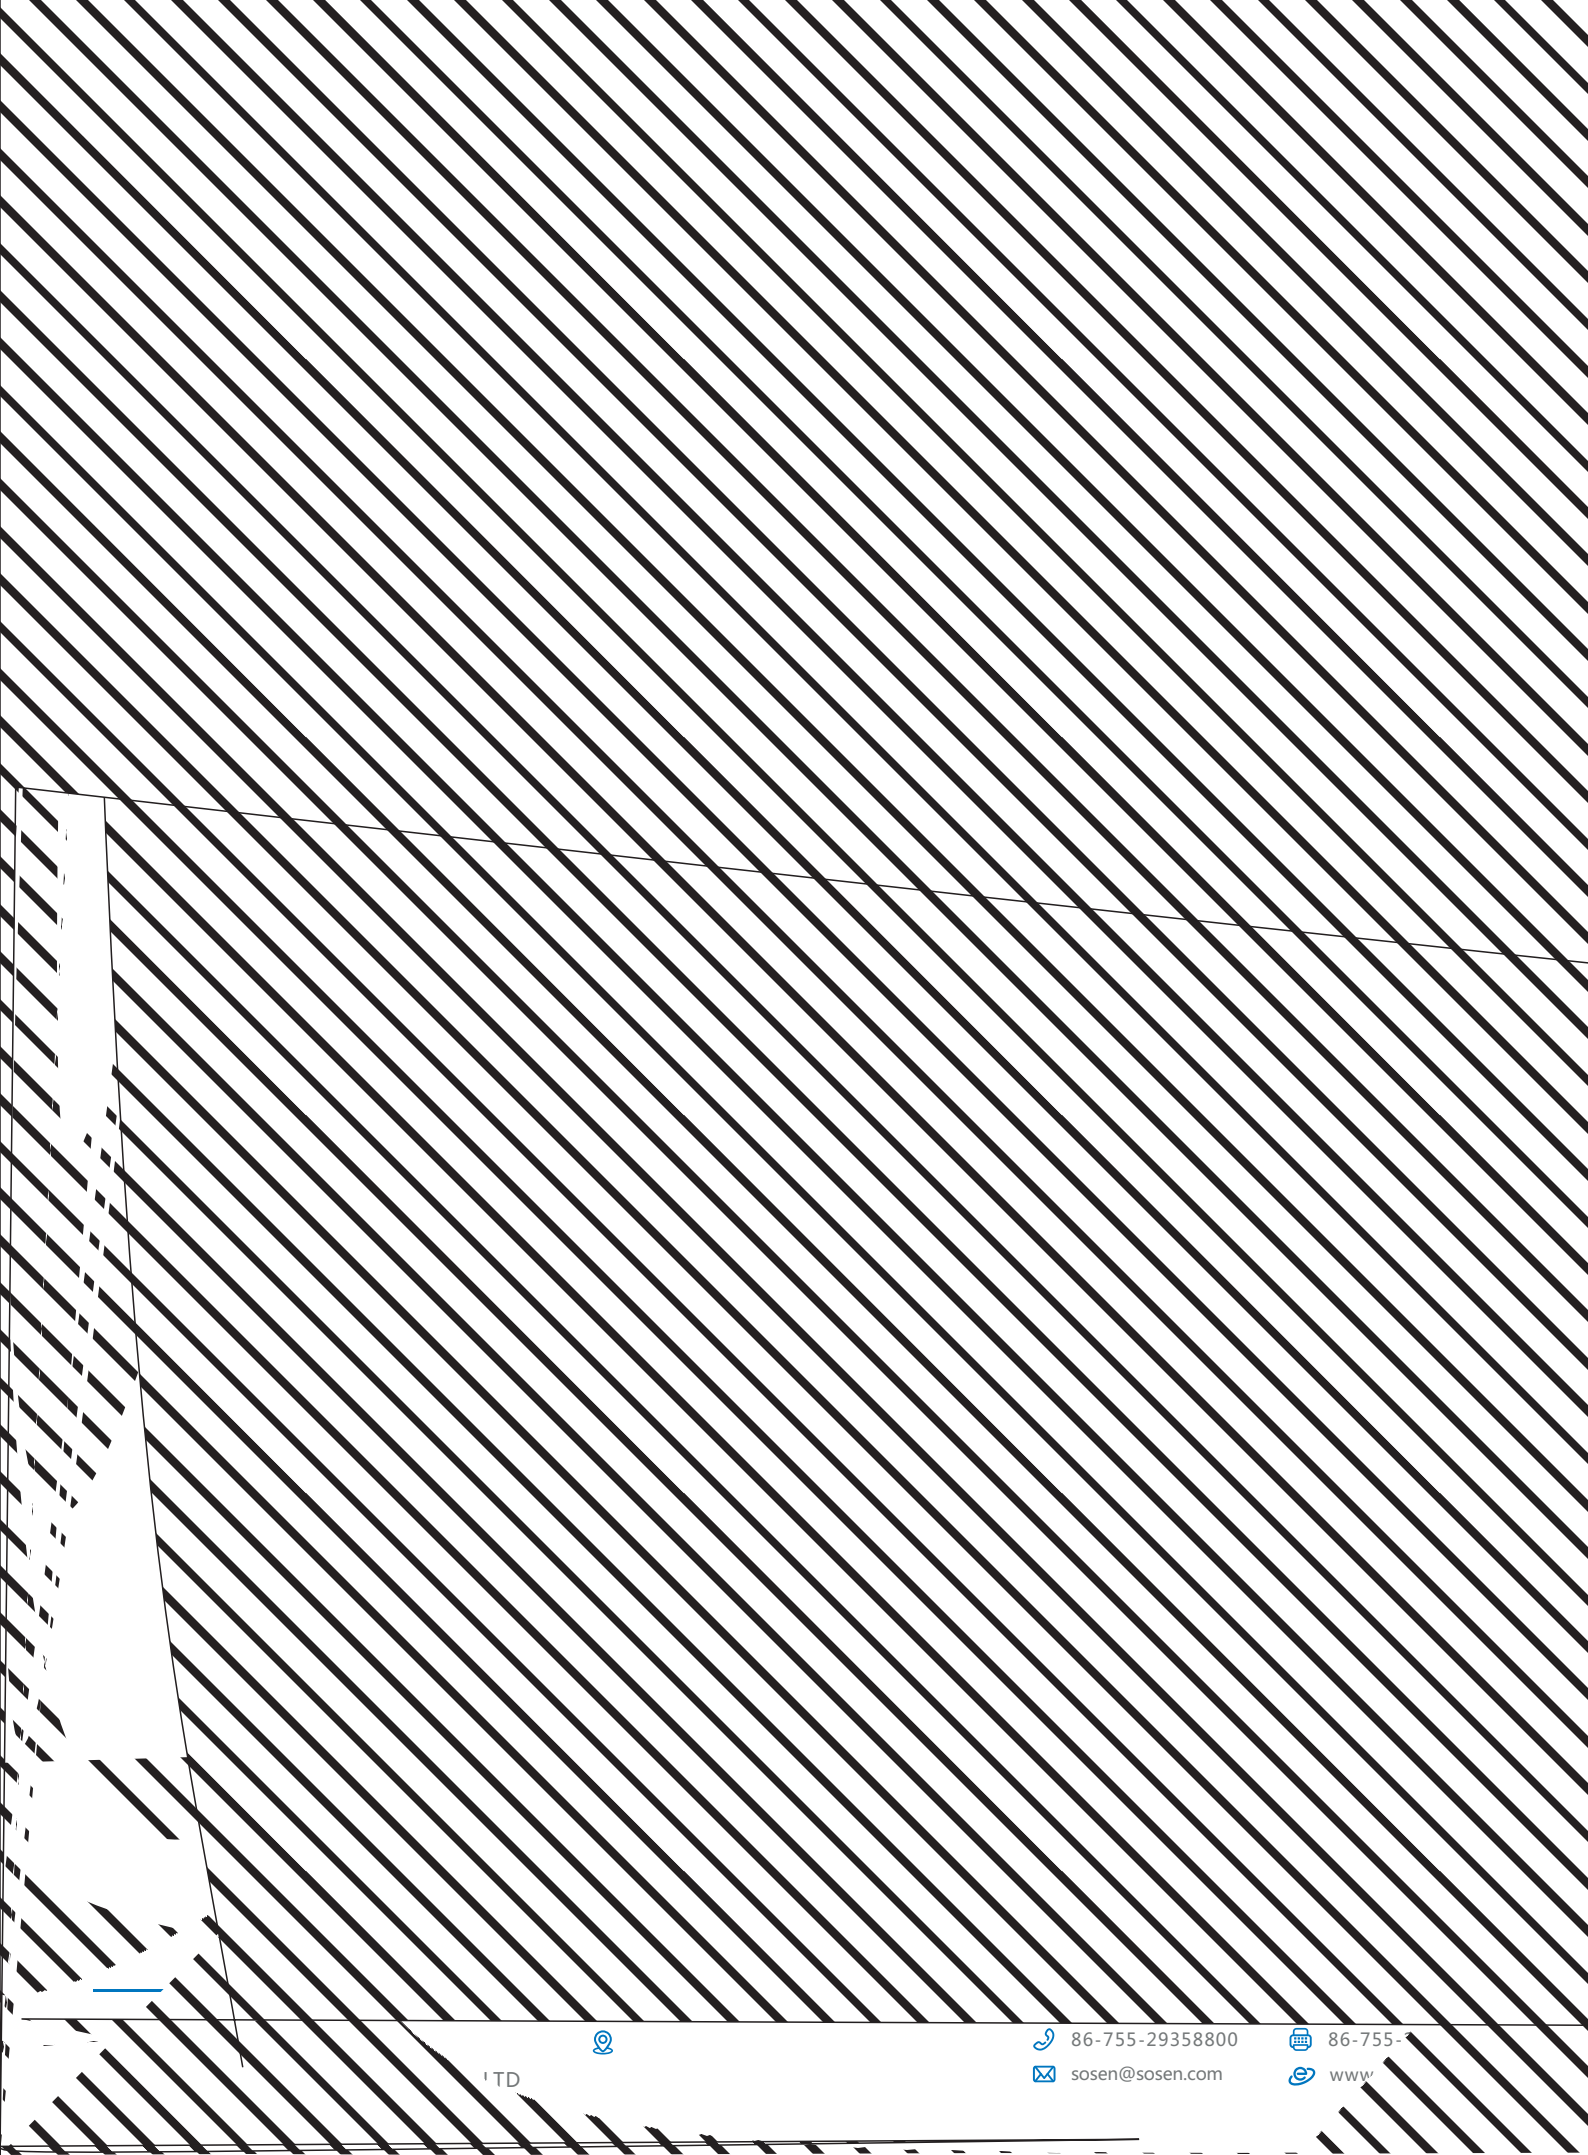

TD
86-755-29358800
86-755-
sosen@sosen.com
www

SS-800M LED

./W N

AC (450±10mm)

DC (250±10mm)

SS-800M-5 . Y(ĝ ×ę * ņ 3 *a
W d 5. Wm m Da* T ,

DIM / / (220±10mm)

STYLE 21996, 4*22AWG 5.6mm DIM+ DIM-
/ Vaux+, / Vaux-

SS-800M LED

V00		2021/11/18	

