: SS-120CNL-E260*


: 120W LED

: V06

: 2025-08-05

SS-120CNL-E260*	90-305Vac

SS-120CNL-E260* LED

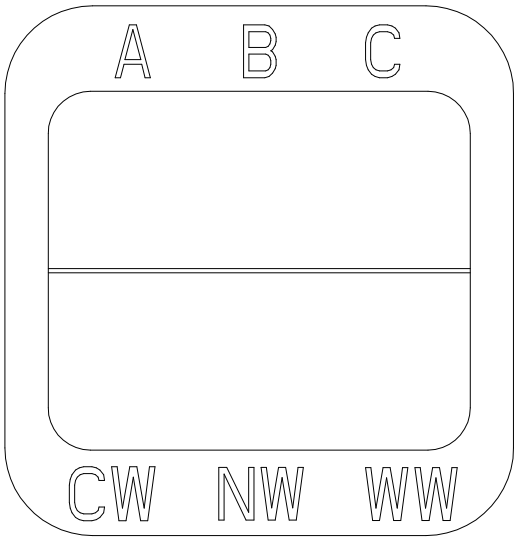

120W(A)-100W(B)-80W(C)
100W(A)-80W(B)-60W(C)( )
CW NW WW

	180V		260V	180-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=120W
	0.46A		0.6A	0.6A 200V,0.46A 260V
AOC	0.42A		0.6A	120W
	0.36A		0.5A	100W
	0.29A		0.4A	80W
	0.22A		0.3A	60W
			310V	
@120Vac	90.0%	92.0%		260V/0.46A
@220Vac	92.5%	94.5%		260V/0.46A
@277Vac	93.0%	95.0%		260V/0.46A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			1.0S	120Vac
			0.5S	220Vac
	-2%		+2%	
	-5%		+5%	
	-0.05%/		+0.05%/	0 90
	90	100	110	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 2755

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015	✓	
UKCA	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN 62493:2015 BS EN 61347-1:2015+A1:2021 BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017 BS EN 62493:2015	✓	
EAC	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011		
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓	
CCC	GB 19510.14-2009	✓	
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B(6kV, 6kV)
	ANSI/C82.77-5-2017	B(6kV, 6kV)
	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.77-5-2017	B(6kV, 6kV)

ANSI/C82.77-5-2017

233号　　86-755-29358800


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1号楼10楼

	UL	TUV	CCC	
	1600Vac	1500Vac	1875Vac	
	1600Vac	3000Vac	3750Vac	
	1600Vac	3000Vac	3750Vac	
	500Vac	500Vac	500Vac	
	≥10MΩ			500Vdc
	≤0.1Ω			25A/1min
	≤0.75mA			277Vac

1.　　EMC　　EMC

2.　　L/N　　/　　/

3. CCC　　IEC 60598-1:2014　　10.2　　"　　“

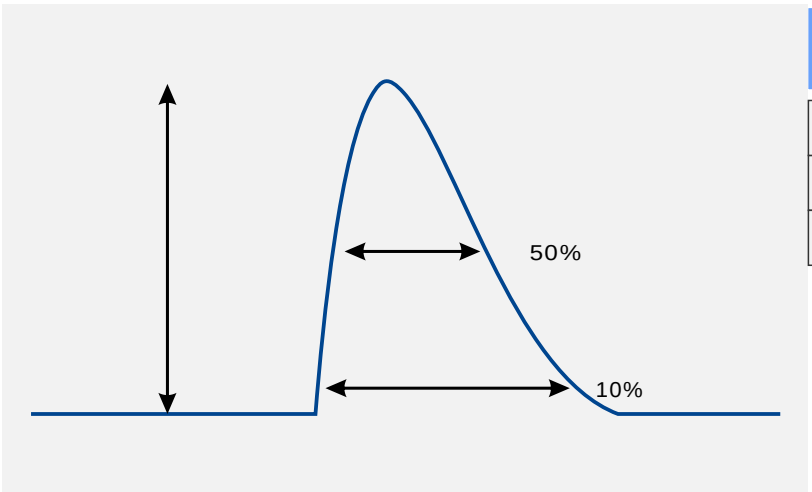

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	520uS	
220Vac	80A		300uS
277Vac	100A	520uS	

88288 705585　CC　8

233号　　86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1号楼10楼


SS-120CNL-E260* LED

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

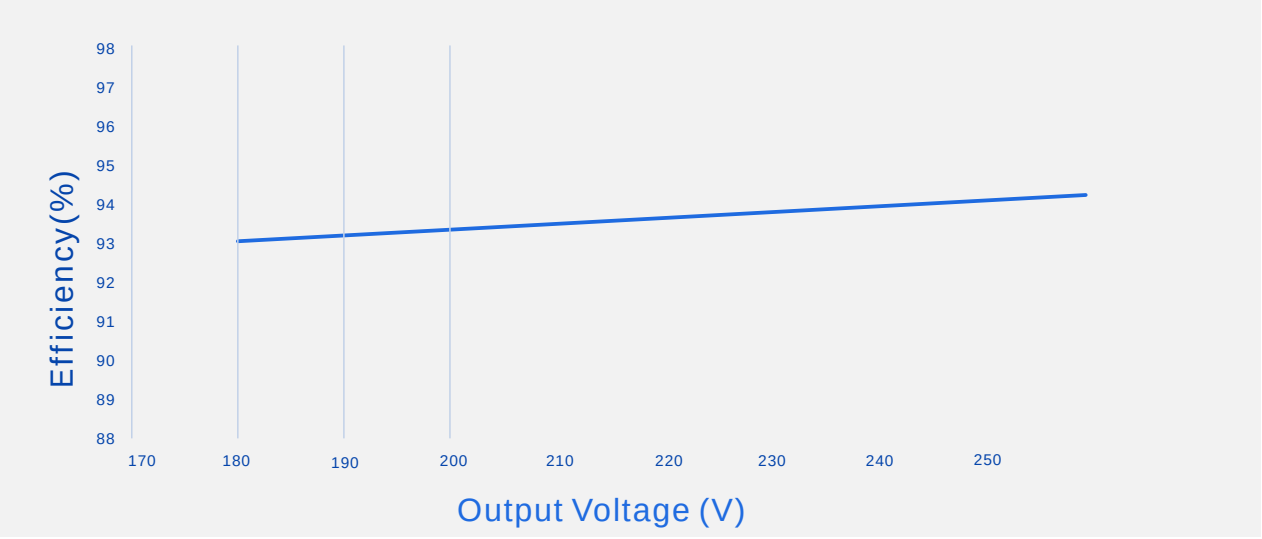


Vs. (Vin=277Vac)

Vs.

Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac


8

Vs.

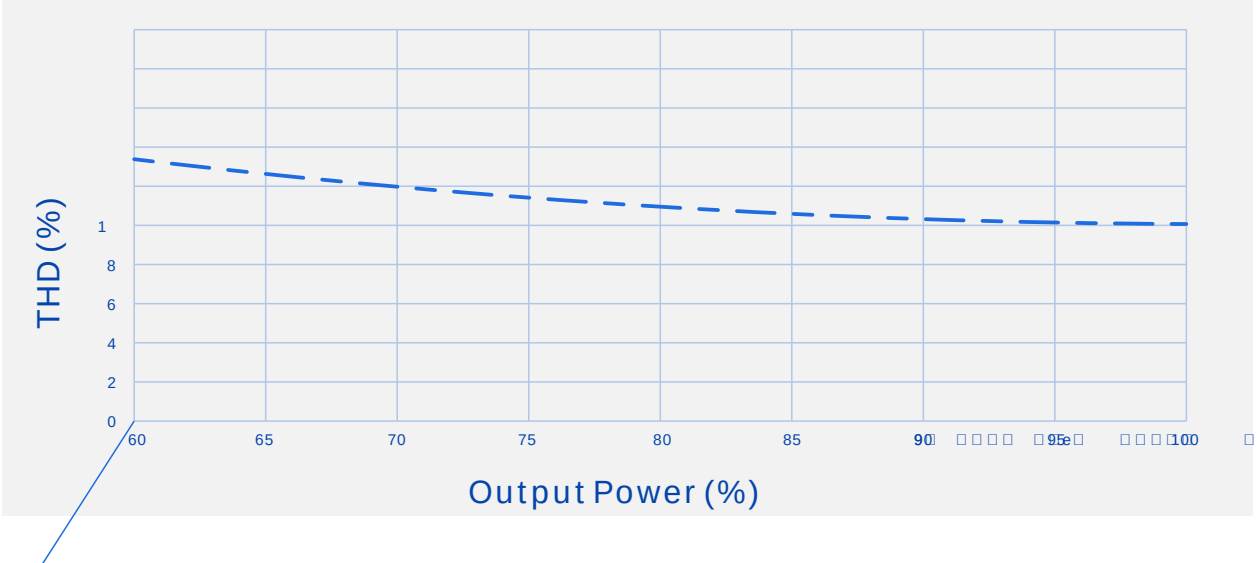


Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac


Vs.

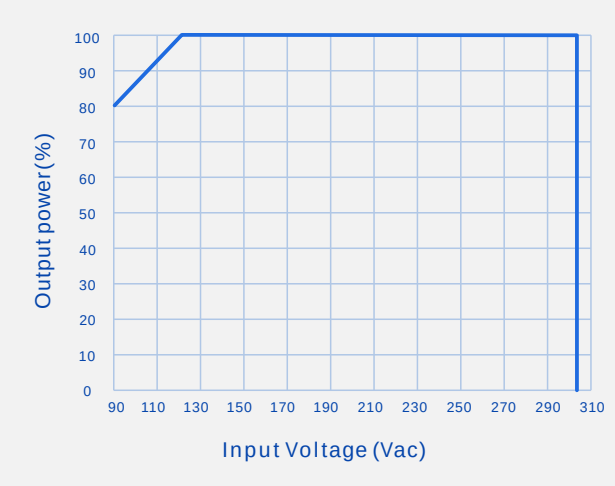


Vs.

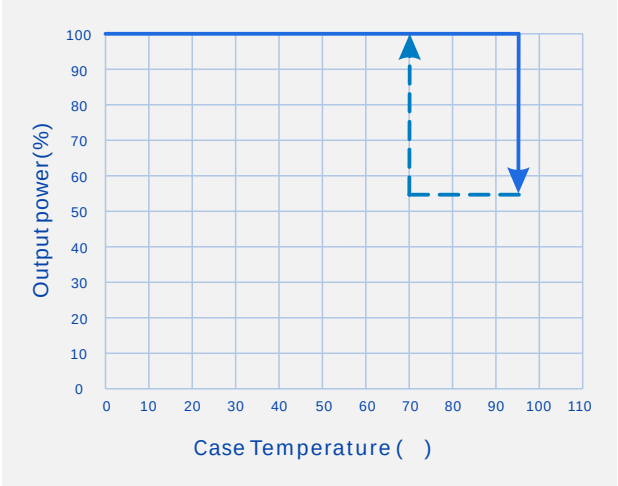

Vs.

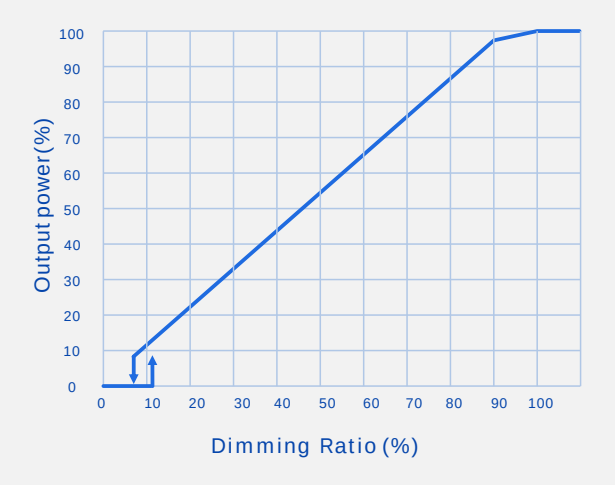

Vs.



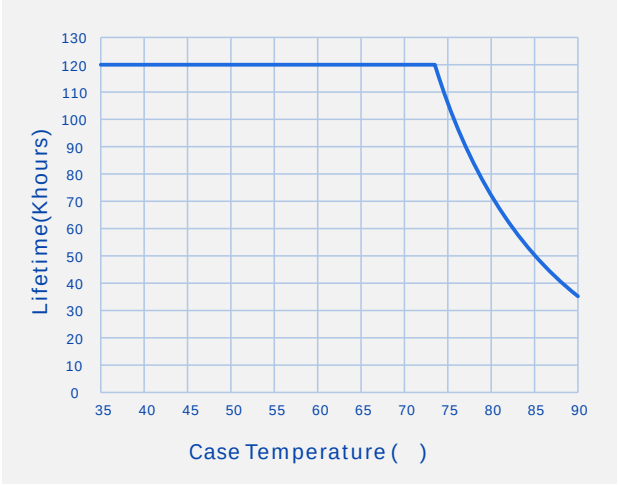


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

SS-120CNL-E260* LED

		mm(In.)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ128(5.04)
	H	62.5(2.46)
	Z	M10*1.5(18mm) G1/2(18mm)
	R	M4*0.7
	W	113(4.45)
Tc	Y	32(1.26)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

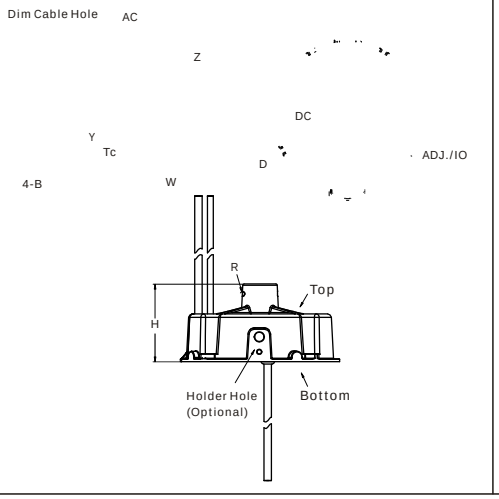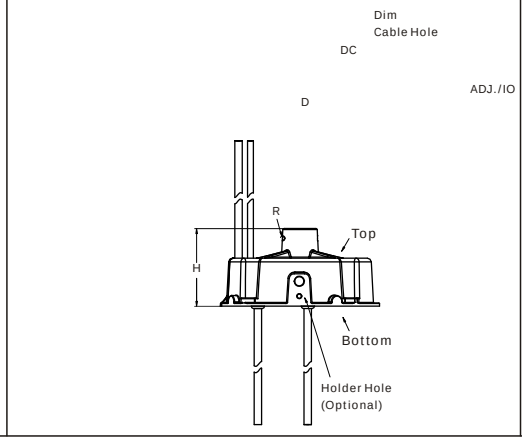SS-120CNL-E260*　　LED

- 　　mm　　×　×　=577 × 385 × 162;
- 　　15
- 　　0.825kg　　14kg
-

GB 3873　83

V00		2023/02/10	
V01		2023/03/13	
V02		2023/03/31	
V03		2023/04/14	
V04		2023/05/06	
V05		2023/11/15	
V06		2025/08/05	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com